



DMS1

Profilo a battiscopa

 **eubiqueurope** | www.eubiqueurope.com

All images are included for illustrative purposes. The products can be modified. All photographic images published in the brochure are the exclusive property of Eubiq Europe Srl therefore it is forbidden to reproduce, permanent or temporary, adaptation, communication to the public, dissemination, distribution to the public without the estimate and express consent of the copyright holder on the same photographic images.

DMS1

Profilo a battiscopa | Con giunti angolari



DMS1 è stato ideato per rendere funzionale ed elegante il battiscopa. DMS1 è studiato per una semplice gestione dei cavi in tutti gli ambienti. I giunti angolari, il sistema di aggancio rapido e la vasta gamma di connettori multimediali disponibili, rendono questo profilo estremamente versatile ed adattabile a qualsiasi ambientazione: sia pubblica che privata.

Dati tecnici

Elettrici

Tensione: 250 V monofase

Corrente: 32 A massimo a 25° C *temperatura ambiente*

Frequenza: 50/60 Hertz

Materiali

Materiale DMS1: Alluminio

Materiale d'isolamento: Policarbonato

Dimensioni e pesi


Dimensioni complessive: 150 mm x 40 mm (*largh. x prof.*)

Peso: 1,73 kg (*per metro*)



DMS1

Profilo a parete | Canalizzazione elettrica

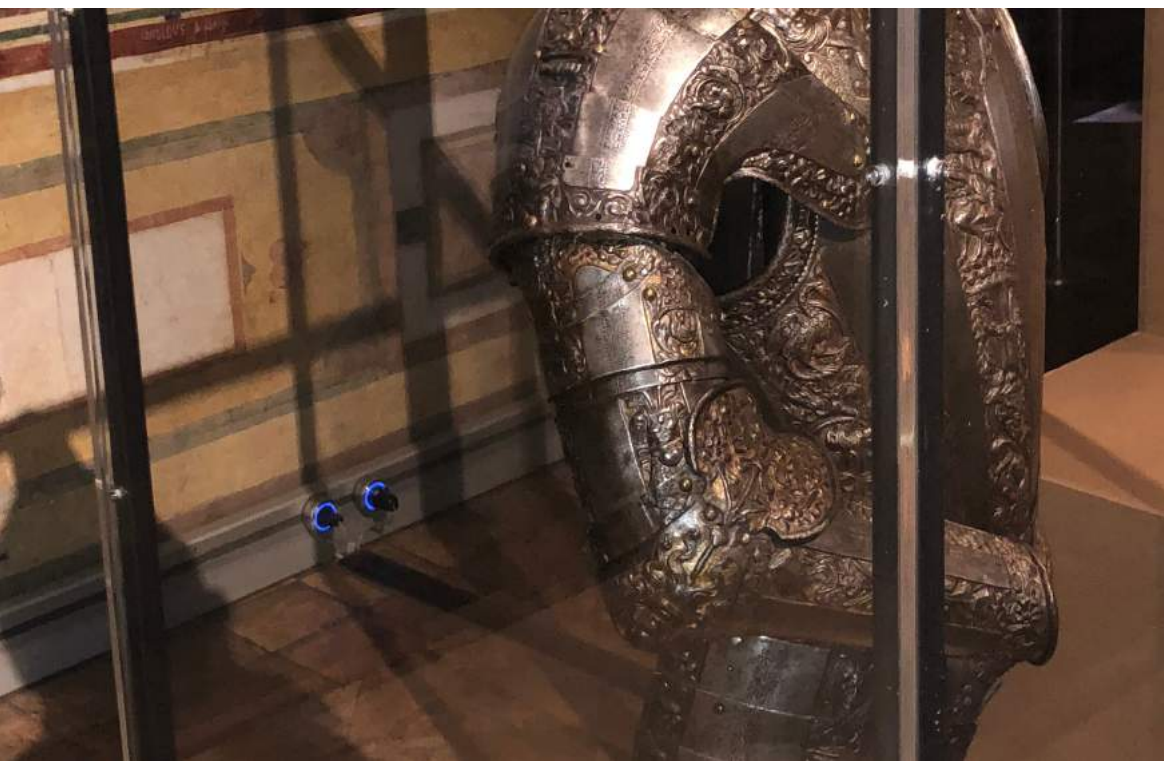

Musei

L'installazione di questo profilo non necessita di alcuna opera muraria pertanto risulta ottimo per strutture antiche.

Canalizzazione

Il profilo DMS1 può essere usato come sistema di canalizzazione elettrica.

