


GENESIS TRACK

Profilo elettrificato ad appoggio a scrivania

 **Attenzione!**

-  Tenere lontano dal fuoco
-  Tenere lontano dall'acqua
-  Non usare all'esterno
-  Deve essere installato da un elettricista qualificato

Descrizione del prodotto

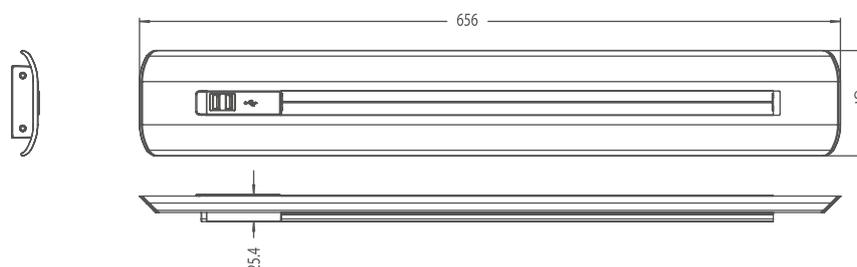

Specifiche tecniche

Tensione:	250V c.a. monofase
Corrente:	10Amp Massimo
Frequenza:	50/60Hz
Picco di tensione:	4000V c.a.
Materiale:	Alluminio
Materiale d'isolamento:	Polycarbonato
Dimensioni:	656x99x25,4 mm
Peso:	1,4 kg circa


Finitura titanio




Finitura nera

Garanzia di 2 anni


- Eubiq Europe garantisce all'utente un periodo di garanzia della durata di due anni.
- Tutte le richieste di assistenza devono essere effettuate entro il periodo di garanzia, e devono essere accompagnate dalla fattura di acquisto originale.

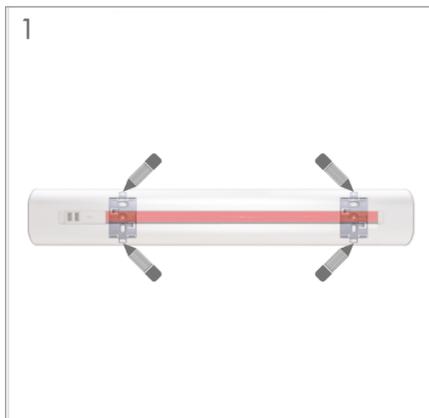


Posizionare i morsetti sul profilo per segnare il punto di collocamento.

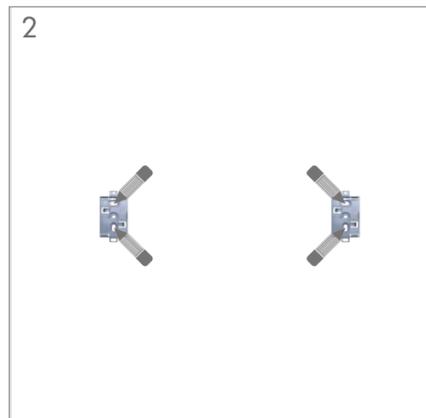


Segni per praticare i fori necessari.

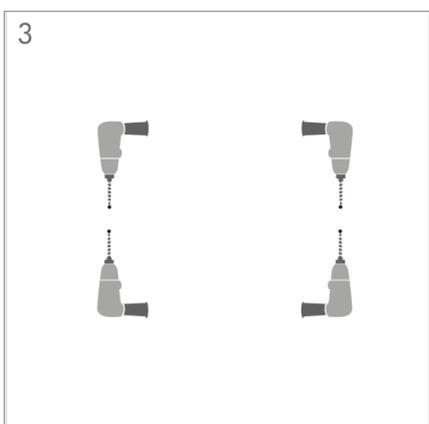

Praticare i fori per le viti di montaggio di diametro 4 mm.

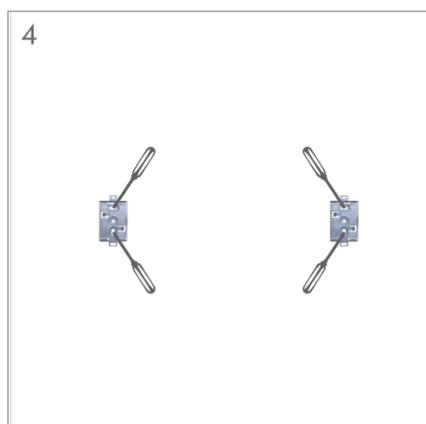


Fissare al muro i morsetti con le viti in dotazione.

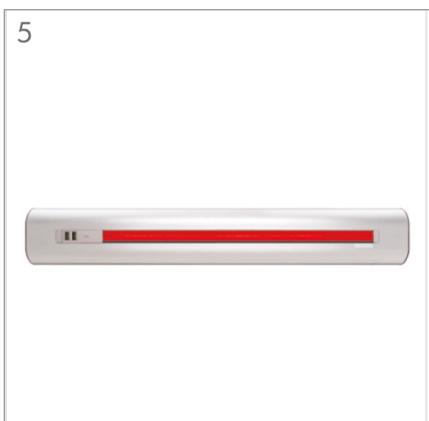


Posizionare Genesis's Track ai morsetti di installazione. Ora è pronto per essere utilizzato.


Come utilizzarlo

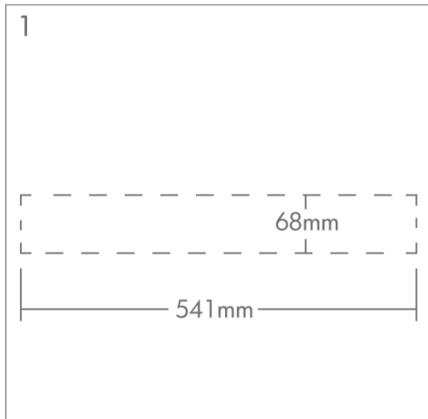


Preparare il contorno per il posizionamento del profilo 541 x 68 mm. Rimuovere i morsetti da Genesis's track.

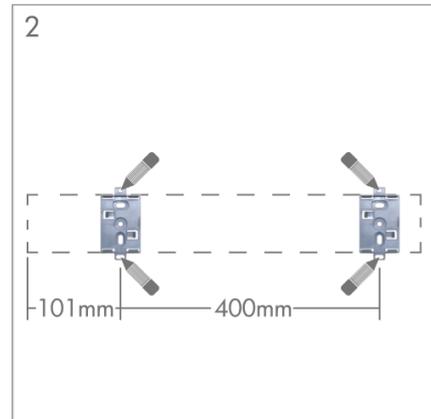


Segni per praticare i fori necessari.

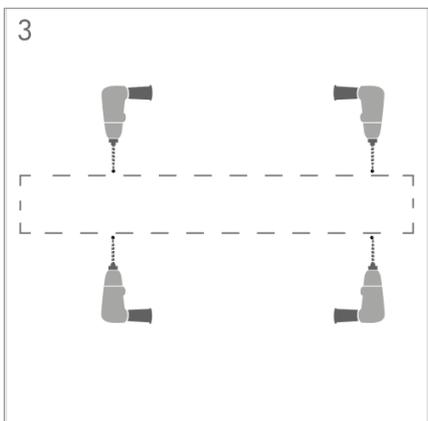

Praticare i fori per le viti di montaggio di diametro 4 mm.

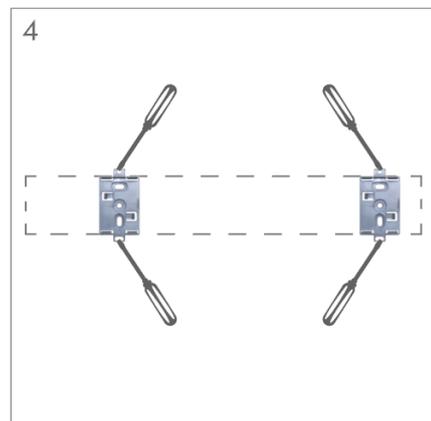

Fissare al muro i morsetti con le viti in dotazione.

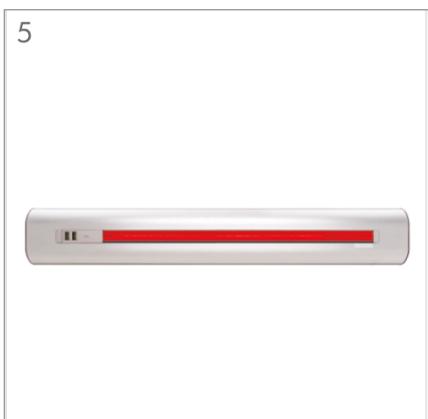

Posizionare Genesis's Track ai morsetti di installazione. Ora è pronto per essere utilizzato.

Come utilizzarlo



1
Allineare sempre l'innesto alla scanalatura a "V" prima di inserire adattatori ed accessori.



2
Inserisci l'adattatore e ruota in senso orario per alimentare il punto presa.



3
Collegare il cavo USB (non in dotazione) alla porta USB integrata per ricaricare il dispositivo collegato.